


TRITECH

1-in / 2-out x 4 channel
Audio Distribution Amplifier
ADA-124

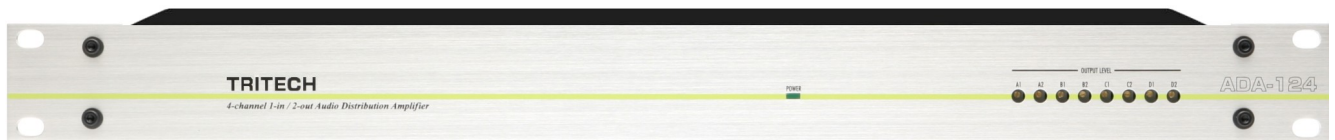


Main Features

- 高音質オーディオ信号分配器
- 1 入力2分配出力を 4 チャンネル内蔵
- ひとつしかない本線出力を外部 VU メーターにも送りたい時など、2 分岐がいくつか必要な場合に好適
- 入出力とも電子バランス回路で、アンバランス機器とも接続が可能
- 各出力チャンネルごとにレベル調整が可能

Specifications


- 入力部 (IN)
 - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 4
 - インピーダンス : 約 47k Ω (電子バランス)
 - 基準入力レベル : +4dBu (0dBu = 0.775Vrms)
 - 最大入力レベル : +29dBu (THD = 1% @1kHz)
- 出力部 (OUT1,OUT2)
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 8
 - 出力形式 : 電子バランス出力
 - 負荷インピーダンス : 600 Ω 以上
 - 周波数特性 : 20~50kHz (+0/-0.5dB), 10~100kHz(+0/-2dB)
 - 歪 率(THD) : 0.005%以下 (IHF-A weighted)
 - S/N : 90dB 以上 (IHF-A weighted)
 - 最大利得 : +3dB (100k Ω バランス負荷時)
- 寸 法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 132mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重 量 : 約 2.5kg
- 電 源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 5.4VA

Dimensions

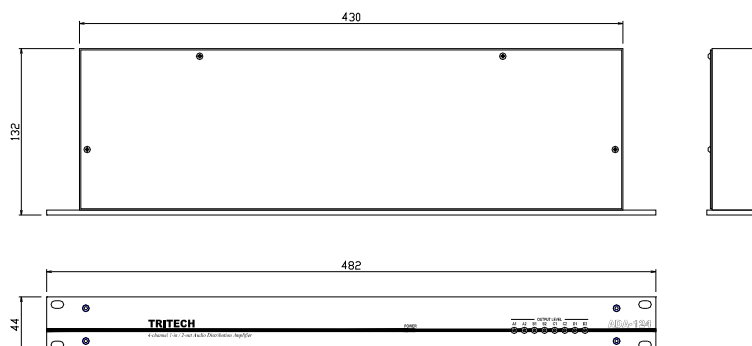


Unit : mm

Front Panel

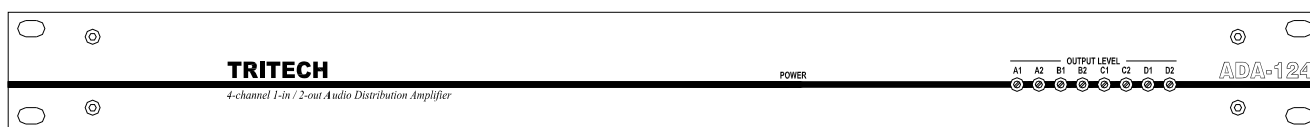

Rear Panel

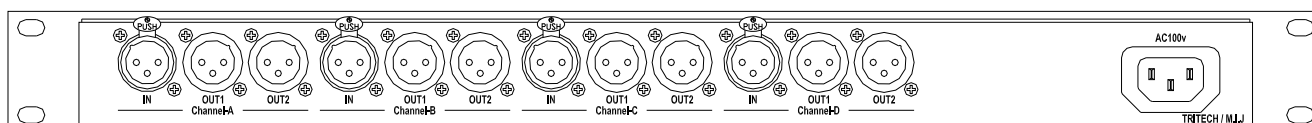

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) Fax.03-3442-1526

URL <https://www.tacsystem.com/>