

2ch Balanced Line Amplifier

BLA-TS

仕様書

■概要

- ・高音質・低価格の2chライン・アンプ
- ・+20dB～+50dBとゲイン調整範囲が広く、機器間のレベル補正に最適
- ・入出力とも電子バランス回路で、アンバランス機器とも接続が可能
- ・各チャンネルごとにレベル調整が可能

■仕様

INPUT-1,-2

コネクタ : XLR3-31 相当 x2
入力インピーダンス : 約 20k Ω 電子バランス

OUTPUT-1,-2

コネクタ : XLR3-32 相当 x2
負荷インピーダンス : > 600 Ω バランス/アンバランス

周波数特性 : 10～100kHz (+0, -0.3dB)

THD + N : < 0.003% (1kHz, +20dB Gain,
IEC-A weighted)

残留ノイズ・レベル : < -92dBu (+20dB Gain, IEC-A
weighted)

GAIN 調整範囲 : +20dB ～ +50dB


寸法 : 145mm(W) x 40mm(H) x 113mm(D)
(突起部含まず)

重量 : 約 1kg

電源 : AC100V 50/60Hz

消費電力 : 約 20VA

■外形寸法図

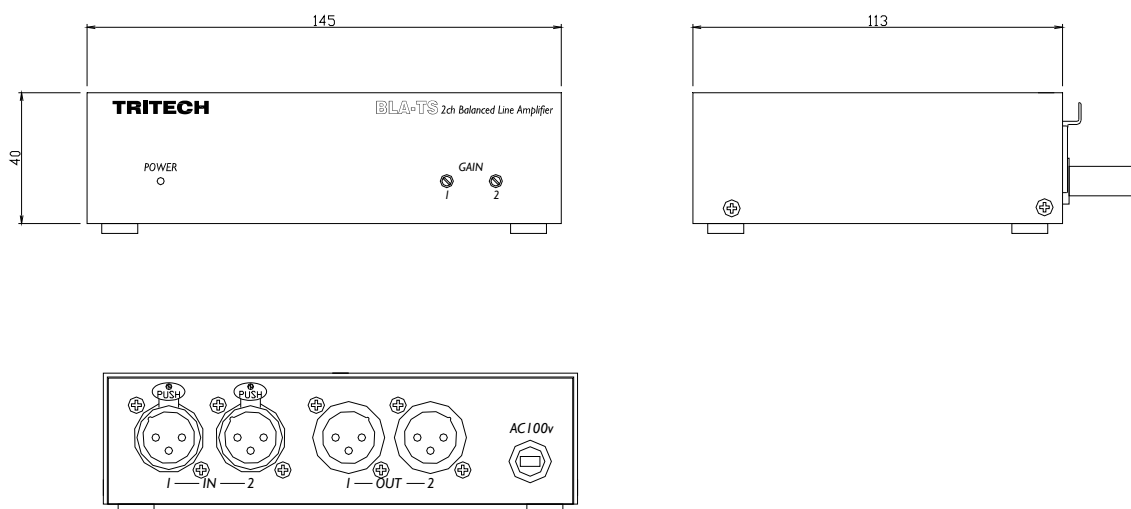

(寸法:mm)

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525((代) Fax. 03-3442-1526