

TRITECH

8ch Digital-to-Analog Audio Converter

DAC-8/96




Main Features

- EIA-1U サイズに高性能 D/A コンバータを 8 ch収納
- サンプリング周波数は 96kHz まで入力信号に自動追従
- +4dBu 出力基準レベルを-18dBFS/-20dBFS に切り替え可能
- デジタル入力、アナログ出力とも D サブ 25 ピン・コネクタを採用
- サンプリング周波数およびシグナル・インジケータ装備


Specifications

- 入力部 (DIGITAL INPUT 1/2, 3/4, 5/6, 7/8)
 - コネクタ : DB-25S 相当
 - インピーダンス : 110Ω (電子バランス)
 - 基準入力レベル : -18dBFS/-20dBFS (切替) @+4dBu 出力
- 出力部 (ANALOG OUTPUT 1-8)
 - コネクタ : DB-25S 相当
 - 出力形式 : バランス出力
 - 最適負荷インピーダンス: 600Ω 以上
 - THD+N : -93dB 以下 (-10dBFS, 48kHz, IHF-A weighted)
 - ダイナミックレンジ : 110dB 以上 (-60dBFS, 48kHz, IHF-A weighted)
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 224mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ適合
- 重量 : 約 3.5kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 7VA

Dimensions

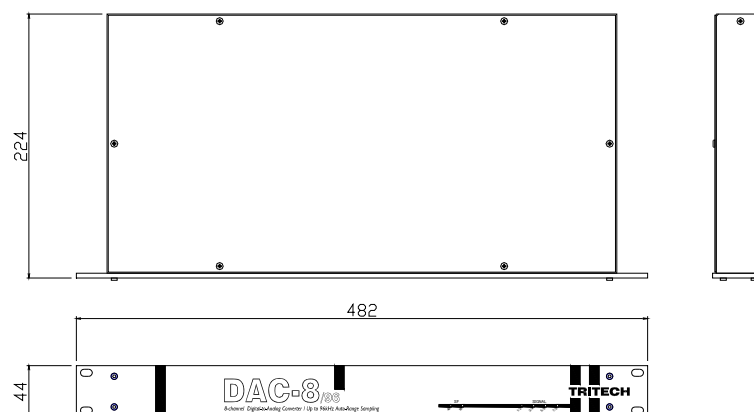

Front Panel

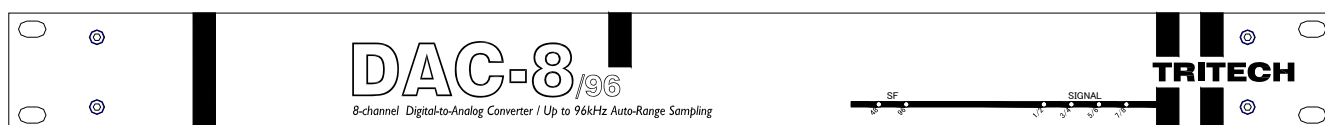

Rear Panel



仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) Fax.03-3442-1526

URL <http://www.tacsystem.com/>