

DDA-134

仕様書

■概要

- ・AES/EBU デジタル・オーディオ信号用分配器
- ・モード・スイッチにより、1 入力 12 分配、2 入力各 6 分配、4 入力各 3 分配の各モードに切替え可能
- ・入出力レベルは AES-3ID/SMPTE-276M に準拠。
- ・入力部は TTL レベル・コンパチブル信号にも対応。
- ・信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを各入力チャンネルに装備
- ・動作モードを示す MODE インジケータを装備

■仕様

入力部 (INPUT-1, 2, 3, 4)

- コネクタ : BNC-BR x4
- インピーダンス : 75Ω アンバランス
- 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M 準拠 ~ TTL レベル・コンパチブル

出力部 (OUTPUT- 1, 2, 3, 4 各 x3)

- コネクタ : BNC-BR x 12
- インピーダンス : 75Ω アンバランス
- 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M 準拠


寸 法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 124mm(D) (突起部含まず)

重 量 : 約 2kg

電 源 : AC100V 50/60Hz


消費電力 : 約 2.4VA

■外形寸法図

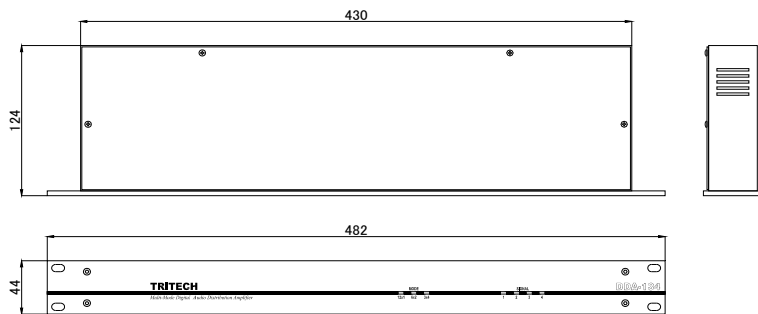


Unit : mm

■フロント・パネル



■リア・パネル



タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) / Fax.03-3442-1526