

TRITECH

2 channel VU Meter Unit
VM2000




Main Features

- デジタル・レコーディングで使用するのに適した 2ch VU メーター・ユニット
- ヘッド・マージンを 12dB～20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると +12dBu で 0VU を指示、デジタルでヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 入力部にブリッジ出力コネクタ(スルー出力)を装備、ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを接続することが可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載


Specifications

- 入力部 (input)
 - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2
 - インピーダンス : 約 100k Ω * (電子式バランス*)
 - 内部切替により 600 Ω に変更可能
- * bridge output 端子オープン時、これらは bridge output 端子に接続された機器の入力インピーダンスおよび回路構成の影響を受けます。
- 出力部 (bridge output)
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 2
- 寸 法 : 223mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重 量 : 約 2kg
- 電 源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 10VA
- 付属品 : 短絡ソケット x 2 (入力インピーダンス 600 Ω 変更用)


Dimensions

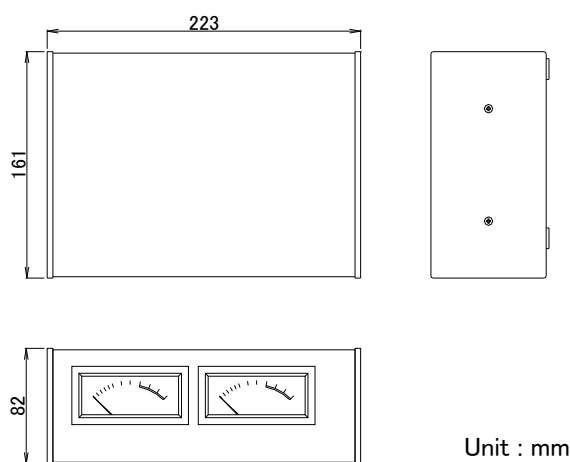

Front Panel

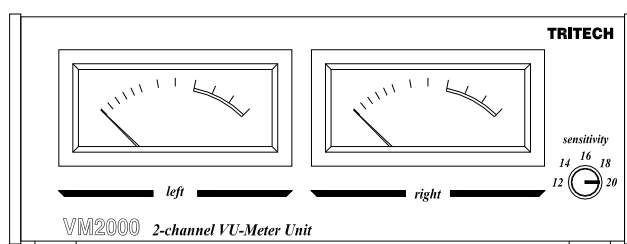

Rear Panel

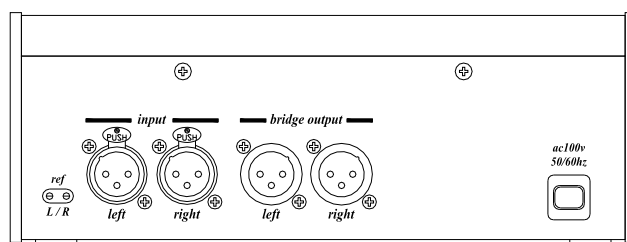

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) Fax.03-3442-1526

URL <https://www.tacsystem.com/>